


部番	定格容量	L1	L2	A1	A2	表面電力密度 (W/cm ²)	備考
1							

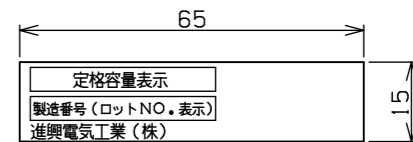

定格銘板詳細

仕様

- 容量許容誤差：定格容量1000W以下ハ±10%以内、1000Wヲ超エルモノハ+5、-10%以内ノコト（冷時抵抗測定）
- 絶縁抵抗：冷時DC500Vメガーニテ100MΩ以上ノコト。
- 水中絶縁：常温（10～40℃）ノ水中ニ1時間以上浸漬後DC500Vメガーニテ100MΩ以上ノコト（水中ニテ測定）
- 絶縁耐圧：AC1500V/1分間又ハ1800V/1秒間ニ耐エルコト（水中ニテ測定）

4	定格銘板	ポリエステル	1	定格表示 赤色
3	リード線	CSM	2	2, 0mm ² 黒色平行線
2	ゴムモールド	CSM	1	クロロスルフォン化ポリエチレン
1	保護パイプ	SUS***	1	φ12

PART NO. 品番	PART NAME 品名	MATERIAL 材料	QUANTITY 個数	REMARKS 備考
APPROVED BY 承認		CHECKED BY 検閲		MESSRS
DESIGN BY 設計		DRAWING BY 製図		客先
SCALE 尺度		UNITS 単位		TITLE
NTS		mm		図名 デフロストヒータ
				CAPACITY
				容量 V-単相-
				DRAWING NO.
				図番 CAT-20004

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD.
進興電気工業株式会社

△					
△					
△					
符号	数	年月日	理由	訂正者	承認