

仕様

定格容量 kW 200V AC 3相 50/60Hz

ヒータ回路

ヒータ形状 SOK 標準KF型 シーズヒータ

ヒータ電源 116V 単相 WX 本

表面電力密度

容量誤差 定格値ノ±5%以内ノコト


絶縁抵抗 DC500Vメガーニテ 100MΩ以上ノコト

絶縁耐圧 AC 1500V ニ1分間以上耐エルコト

製作数

温度 入口 °C, 出口 °C

風量 m3/min

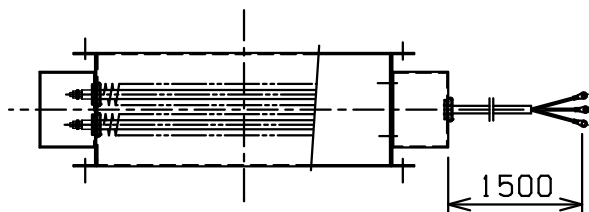

6				
5				
4	過熱防止器	--	1式	バイメタルサーモ 80°C OFF 温度ヒューズ 110°C CUT
3	操作回路リード線	シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線	2	1.25mm <sup>2</sup>
2	主回路リード線	シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線		mm <sup>2</sup>
1	ケース		1式	t 1.2, t
△				殿
△				SOK DVM1型ダクトヒータ 外形図
△				kW 200V AC 3相 50/60Hz
			平成 年 月 日	
			平成11年 6月14日	
河田	中村	田村		SD4-