大技−0008

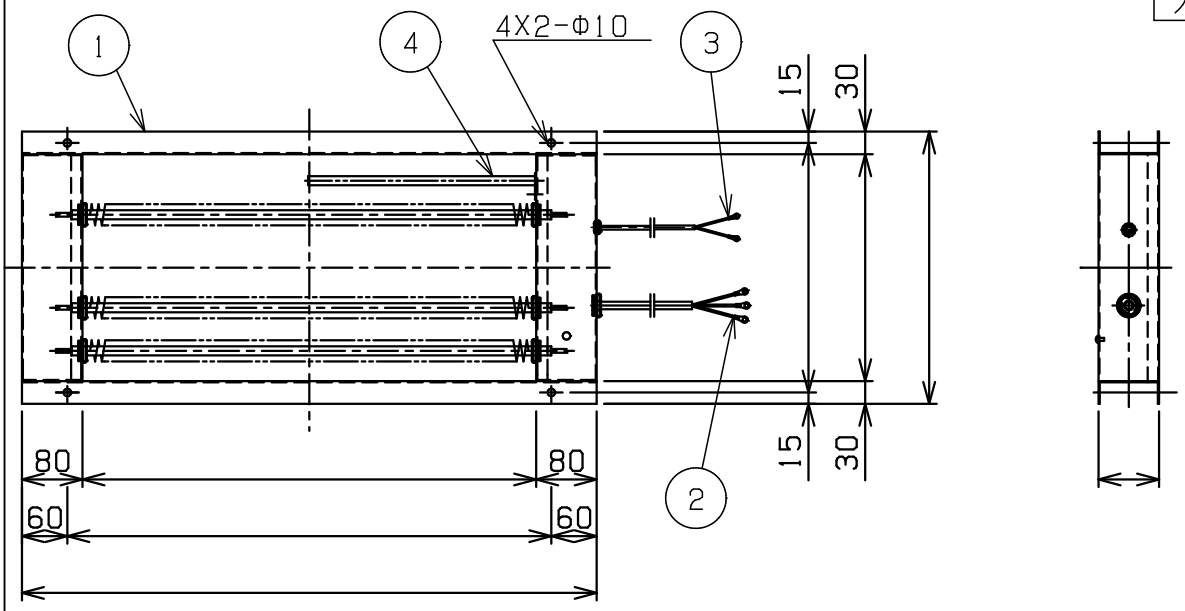

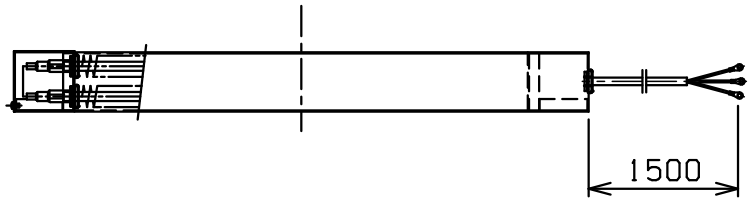

仕　様

定格容量	kW 200V AC 3相 50/60Hz
ヒータ回路	
ヒータ形状	SOK 防水KF型 シーズヒータ
ヒータ電源	116V 単相　　WX　本
表面電力密度	
容量誤差	定格値ノ±5%以内ノコト
絶縁抵抗	DC500Vメガーニテ 100MΩ以上ノコト
絶縁耐圧	AC 1500V ニ1分間以上耐エルコト
製作数	
温　度	入口　℃, 出口　℃
風　量	m3/min

6					
5					
4	過熱防止器（防水型）	バイメタル	クリクソン	1	バイメタルサーモ 80℃ OFF 230V 13A
		温度ヒューズ	村田	1	温度ヒューズ 109℃ CUT 250V 10A
3	操作回路リード線		シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線	2	1.25mm2
2	主回路リード線		シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線		mm2
1	ケース			1式	t 1.2, t

Ⓓ									殿
Ⓒ									
Ⓑ									SOK UHV2型ユニットヒータ 外形図
Ⓐ									kW 200V AC 3相 50/60Hz
							平成　年　月　日		
							平成11年 6月14日		

河田	中村		田村		SD4−