大技−0006

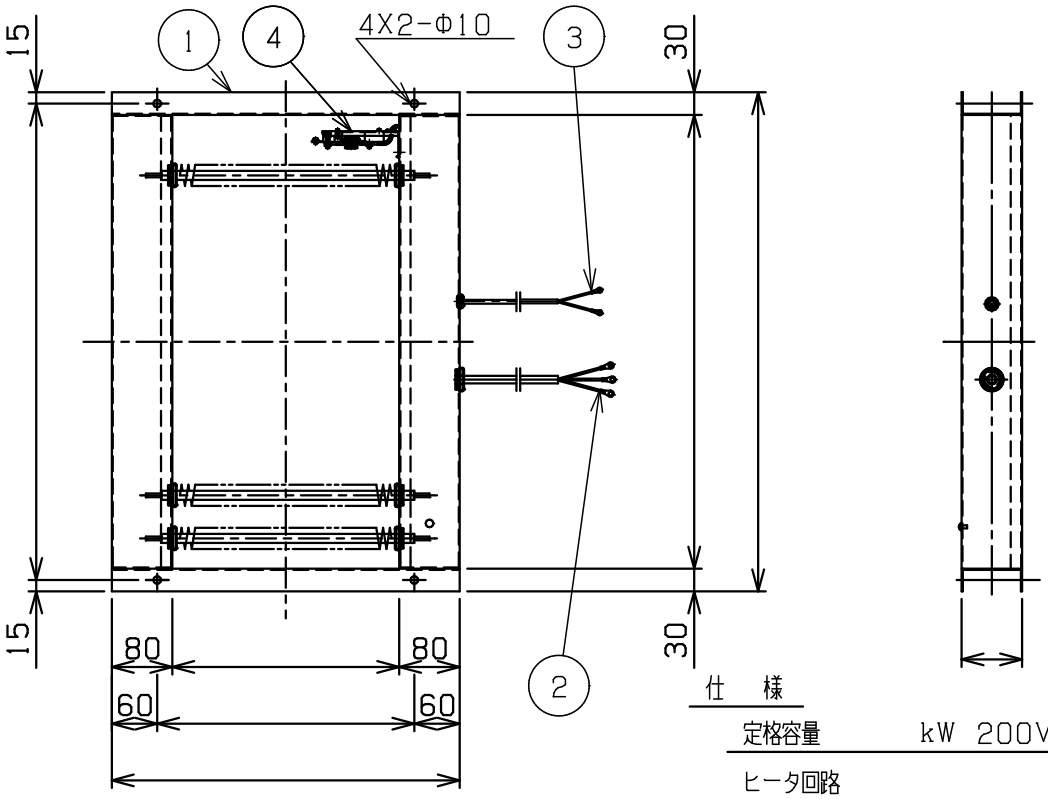

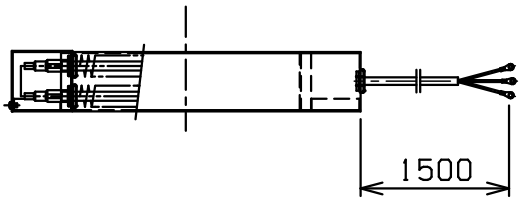

仕　様

定格容量	kW 200V AC 3相 50/60Hz
ヒータ回路	
ヒータ形状	SOK 標準KF型 シーズヒータ
ヒータ電源	116V 単相　　WX　本
表面電力密度	
容量誤差	定格値ノ±5%以内ノコト
絶縁抵抗	DC500Vメガーニテ 100MΩ以上ノコト
絶縁耐圧	AC 1500V ニ1分間以上耐エルコト
製作数	
温　度	入口　℃, 出口　℃
風　量	m3/min

6				
5				
4	過熱防止器	--	1式	バイメタルサーモ 80℃ OFF 温度ヒューズ 110℃ CUT
3	操作回路リード線	シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線	2	1.25mm2
2	主回路リード線	シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線		mm2
1	ケース		1式	t 1.2, t

Ⓓ										殿
Ⓒ										
Ⓑ										SOK UVV1型ユニットヒータ 外形図
Ⓐ										kW 200V AC 3相 50/60Hz
								平成　年　月　日		
								平成11年 6月14日		

河田	中村		田村			SD4−