


部番	型番	定格容量	L	備考
1	SGH-2010	200V-10W	1000	
2	SGH-2015	200V-15W	1500	
3	SGH-2020	200V-20W	2000	
4	SGH-2025	200V-25W	2500	
5	SGH-2028	200V-25W	2800	
6	SGH-2030	200V-30W	3000	
7	SGH-2036	200V-36W	3600	
8	SGH-2040	200V-40W	4000	
9	SGH-2045A	200V-45W	4500	
10	SGH-2045B	200V-55W	4500	
11	SGH-2049	200V-50W	4950	
12	SGH-2050A	200V-50W	5000	
13	SGH-2050B	200V-60W	5000	
14	SGH-2060	200V-60W	6000	
15	SGH-2070	200V-70W	7000	
16	SGH-2080	200V-80W	8000	

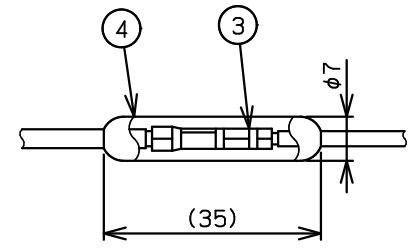

仕様

- 容量許容誤差：定格容量 $\pm 10\%$ 以内ノコト（冷時抵抗測定）
- 絶縁抵抗：水中にてDC500Vメガーニテ500M Ω 以上ノコト（常温時測定）
- 絶縁耐圧：AC1500V/1分間又ハ1800V/1秒間ニ耐エルコト（水中ニテ測定）
- 電線引張り強度：3kgfニ耐エルコト
- ヒーターニ傷、ピンホール等有害ナ欠点ガ無イコト（目視）

PART NO. 品番	PART NAME 品名	MATERIAL 材料	QUANTITY 個数	REMARKS 備考
4	ゴムモールド	シリコンゴム	2	ベンガラ
3	接続子	(JST)	2	SHC-21T-002
2	リード線	—	2	REH-SG-E 0.75sq
1	ヒーター線	—	1	ガラス編組ヒーター

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検閲	MESSRS
(印) 2020.8.24	(印) 2020.8.24	客先
DESIGN BY 設計	DRAWING BY 製図	TITLE
(印) 2020.8.24	(印) 2020.8.24	図名 コート"ヒーター
SCALE 尺度	UNITS 単位	CAPACITY 容量
NTS	mm	容量 200V-単相
		DRAWING NO.
		図番 SA3-24916

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD.

進興電気工業株式会社

符号	数	年月日	理由	訂正者	承認
△					
△					
△					